


高導電 極薄両面テープ

セーレンオリジナル構造による導電両面テープラインナップ

構造と特長

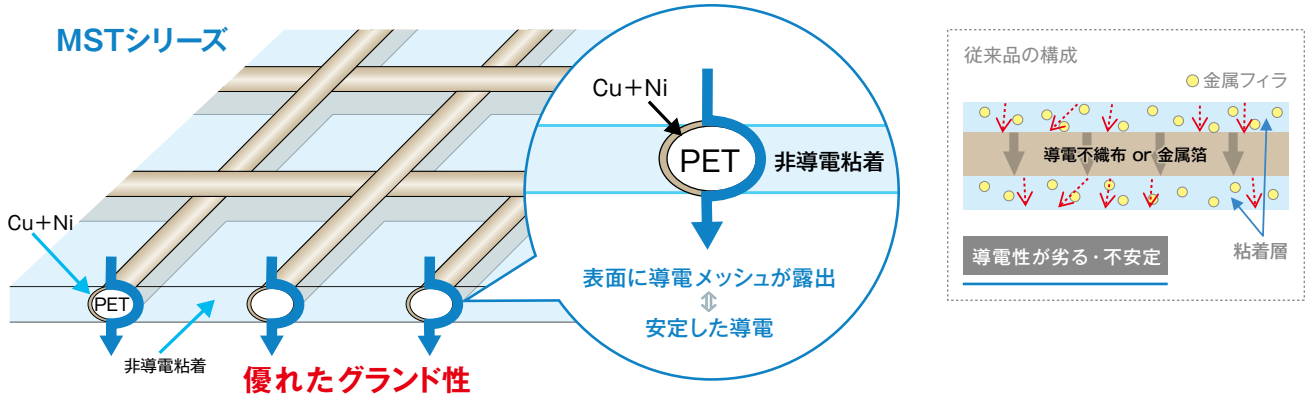

- 導電メッシュにより優れたグランド性を実現
- 2種類の厚みをラインアップ(MST30:30 μ m、MST50:50 μ m)
- 紫外線等の光透過性を有する

性能

品番	MST30	MST50	従来品
厚み(μ m)	30	50	50
構成	基材	導電メッシュ	導電メッシュ
	粘着剤	非導電粘着	非導電粘着
	セパ	PET	PET
接触抵抗値(m Ω /inch ²)	2	2	50
180°ピール剥離強度(N/inch)	10	12	10

※このデータは測定値であり、保証値ではありません。

用途

- FPCや基盤のグラウンディング
- 電磁波シールド

